




Kania Wałcz

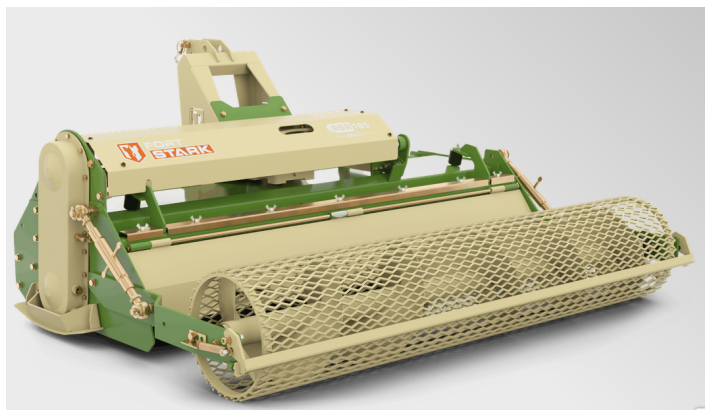

GLEBOGRYZARKA SEPARACYJNA RSR 165 PROFI STARK

7400,00 zł +23% VAT

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Glebogryzarki separacyjne z serii [Stark RSR Profi](#) to zaawansowane maszyny rolniczo-ogrodnicze, przeznaczone do przygotowania gleby pod trawniki, siew lub sadzenie w jednym przejściu. Ich głównym zadaniem jest rozdrabnianie gleby, separowanie kamieni i resztek roślinnych oraz zakopywanie ich głębiej, pozostawiając na wierzchu warstwę oczyszczoną ziemi.

Główne cechy konstrukcyjne

- **System separacji:** Wyposażona w specjalne pręty (grzebień) umieszczone za rotorem, które zatrzymują kamienie i korzenie, przepuszczając jedynie rozdrobnioną ziemię, co zapewnia idealne przygotowanie podłoża.
- **Napęd łańcuchowy:** Boczny napęd łańcuchowy umieszczony w kąpielii olejowej, zapewniający wysoką trwałość i cichą pracę.
- **Konstrukcja wzmocniona (Profi):** Solidna rama dostosowana do intensywnej pracy w trudnych warunkach.
- **Regulacja przesuwu:** Maszyny posiadają mechaniczny przesuw boczny, umożliwiający pracę w osi ciągnika lub z przesunięciem w prawą stronę.
- **Wał siatkowy/ażurowy:** Tylony wał ugniatający wyrównuje i zagęszcza glebę, regulując jednocześnie głębokość roboczą

Funkcjonalność i wyposażenie

- **Noże z utwardzanej stali:** Skutecznie kruszą twardą ziemię i ił.
- **Regulacja głębokości:** Płozy boczne oraz tylny wał pozwalają na precyzyjną regulację głębokości roboczej.
- **Pokrywa poziomująca:** Tylne kłapy z możliwością regulacji zapewnia idealne wyrównanie powierzchni.
- **Reduktor:** Wyposażony w przekładnię (często z rewersem) dostosowaną do pracy z ciągnikami o mocy do ok. 40 KM

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- **Szerokość robocza:** 165 cm (dokładnie 1,64 m).
- **Waga:** 400 kg.
- **Minimalna moc ciągnika:** ok. 35 KM (26 kW).
- **Liczba noży:** 32 sztuki (układ 16/16).
- **Obroty WOM:** 540 obr./min.
- **Głębokość robocza:** do ok. 20 cm (standard dla tej serii).
- **Średnica wału roboczego:** 60 mm (wałek pod noże) / 410 mm (całość z zębami).
- **Średnica wału tylnego:** ok. 205 mm.
- **Moc przekładni (reduktora):** do 40 KM

Kluczowe funkcje

- **Mechaniczny przesuw boczny:** Umożliwia pracę w osi traktora lub z przesunięciem w prawą stronę, co ułatwia pracę przy krawędziach.
- **System separacji:** Wyposażona w pręty oddzielające kamienie i resztki roślinne od drobnej ziemi.
- **Wytrzymałość:** Boczny napęd łańcuchowy oraz wzmocniona konstrukcja ramy (seria Profi).
- **Mocowanie:** Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) kategorii I

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz